

<< Laserfiche >> Web Import Services > DocuSignConnectService_PRESTA > Config					Search Config
Name	Date modified	Type	Size		
Config - Orig.xml	03/02/2020 14:41	XML File	4 KB		
Config.xml	31/07/2020 07:33	XML File	3 KB		
Config.xml.example	10/10/2014 14:00	EXAMPLE File	3 KB		
Config.xsd	10/10/2014 14:00	XML Schema File	6 KB		
DocuSignConfigEncryptionToggle.exe	18/04/2013 14:04	Application	16 KB		

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AppConfigurationData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <LoginInfo>
    <LaserficheServer>dev-ait-01-clishyad</LaserficheServer>
    <LaserfichePortNumber>80</LaserfichePortNumber>
    <LaserficheRepository>PRESALES</LaserficheRepository>
    <LaserficheUserName>admin</LaserficheUserName>
    <LaserfichePassword>admin</LaserfichePassword>
  </LoginInfo>
  <Events>

```


Modifier les chemins pour enregistrer les certificats dans les bons dossiers Laserfiche

```

<OnSentEvent>
  <FieldValues>
    <FieldValue name="ID_ENV"%>(DocumentStatuses.0.ID)</FieldValue>
  </FieldValues>
  <DocumentNotFound>
    <DefaultFolder>\ZZ_TECHNIQUE - PRESTA\DocuSign\Envoyés</DefaultFolder>
  </DocumentNotFound>
</OnSentEvent>
<OnSignedEvent>
  <FieldValues>
    <FieldValue name="ID_ENV"%>(DocumentStatuses.0.ID)</FieldValue>
  </FieldValues>
  <DocumentNotFound>
    <DefaultFolder>\ZZ_TECHNIQUE - PRESTA\DocuSign\Signés</DefaultFolder>
  </DocumentNotFound>
</OnSignedEvent>
<OnDeclinedEvent>
  <FieldValues />
  <DocumentNotFound>
    <DefaultFolder>\ZZ_TECHNIQUE - PRESTA\DocuSign\Refusés</DefaultFolder>
  </DocumentNotFound>

```

Paramétrage à réaliser dans DocuSign pour la réception des certificats et des documents signés.

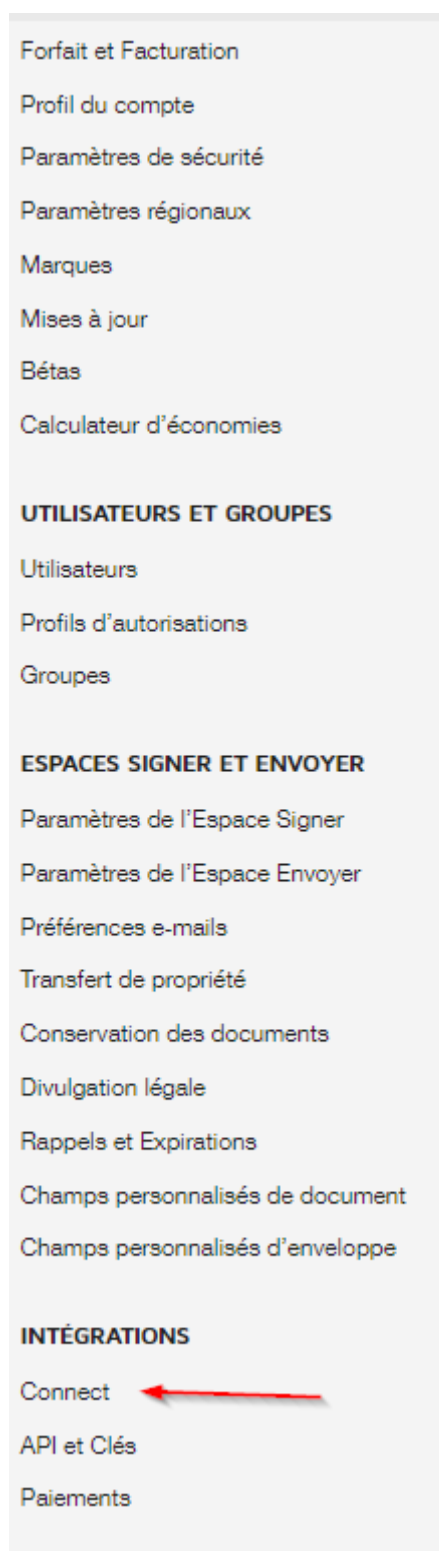

Connect

Docusign Connect est un service push qui envoie les mises à jour des données en temps réel à des applications externes.

[Configurations](#)[Clés Connect](#)[OAuth 2.0](#)[Publier](#)[Journaux](#)[Échecs](#)[Tableau de bord](#)[Ajouter une configuration](#) ▼

Connect

Docusign Connect est un service push qui envoie

[Configurations](#)[Clés Connect](#)[OA](#)[Ajouter une configuration](#) ▼[Personnalisé](#)[Destinataire personnalisé](#)[Box](#)[Salesforce](#)[OneDrive](#)[eOriginal](#)[Anciens formats](#)

Ajouter une configuration

Paramètres de l'écouteur

État

Connexion active ▼

Nom *

TEST

URL à publier *

HTTPS requis

https://FQDN/DocuSignConnectService/rec...

☒ Activer le journal (maximum 100)

☐ Exiger une confirmation

Paramètres de l'événement

Format des données

Ceci ne pourra pas être modifié une fois la configuration enregistrée.

Ancien ▼

Mode de livraison des messages
d'événement

Ceci ne pourra pas être modifié une fois la configuration enregistrée.

Agrégation ▼

Événements déclencheurs

^ Enveloppe et destinataires

Événements de l'enveloppe :	Événements de destinataire :
☐ Enveloppe envoyée	☐ Envoi au destinataire
☐ Enveloppe remise	☐ Le destinataire a répondu.
☒ Enveloppe signée/complétée	☐ Remise au destinataire
☒ Enveloppe refusée	☒ Le destinataire a signé / complété
☐ Enveloppe invalidée	☒ Le destinataire a refusé
☐ Renvoi de l'enveloppe	☐ Échec de l'authentification du destinataire
☐ Enveloppe corrigée	☐ Renvoi destinataire
☐ Purge d'enveloppe	☐ Délégation du destinataire
☐ Enveloppe supprimée	☐ Réaffectation par le bénéficiaire
☐ Suppression d'enveloppe	☐ Le destinataire termine plus tard
☐ Enveloppe créée	
☐ Enveloppe retirée	

▼ Inclure les données : ?

Pour tester la connexion à la web App.

<https://FQDN/DocuSignConnectService/diagnostics/testlogin>